


Beschreibung

**Automatische Chlorierung 3/8" Typ EURO
zum Einbau in die Soleleitung**



Aquintos Wasseraufbereitung GmbH
Am Industriepark 44b
46562 Voerde
Telefon: 02855 / 89 69 860
info@aquintos-wasseraufbereitung.de

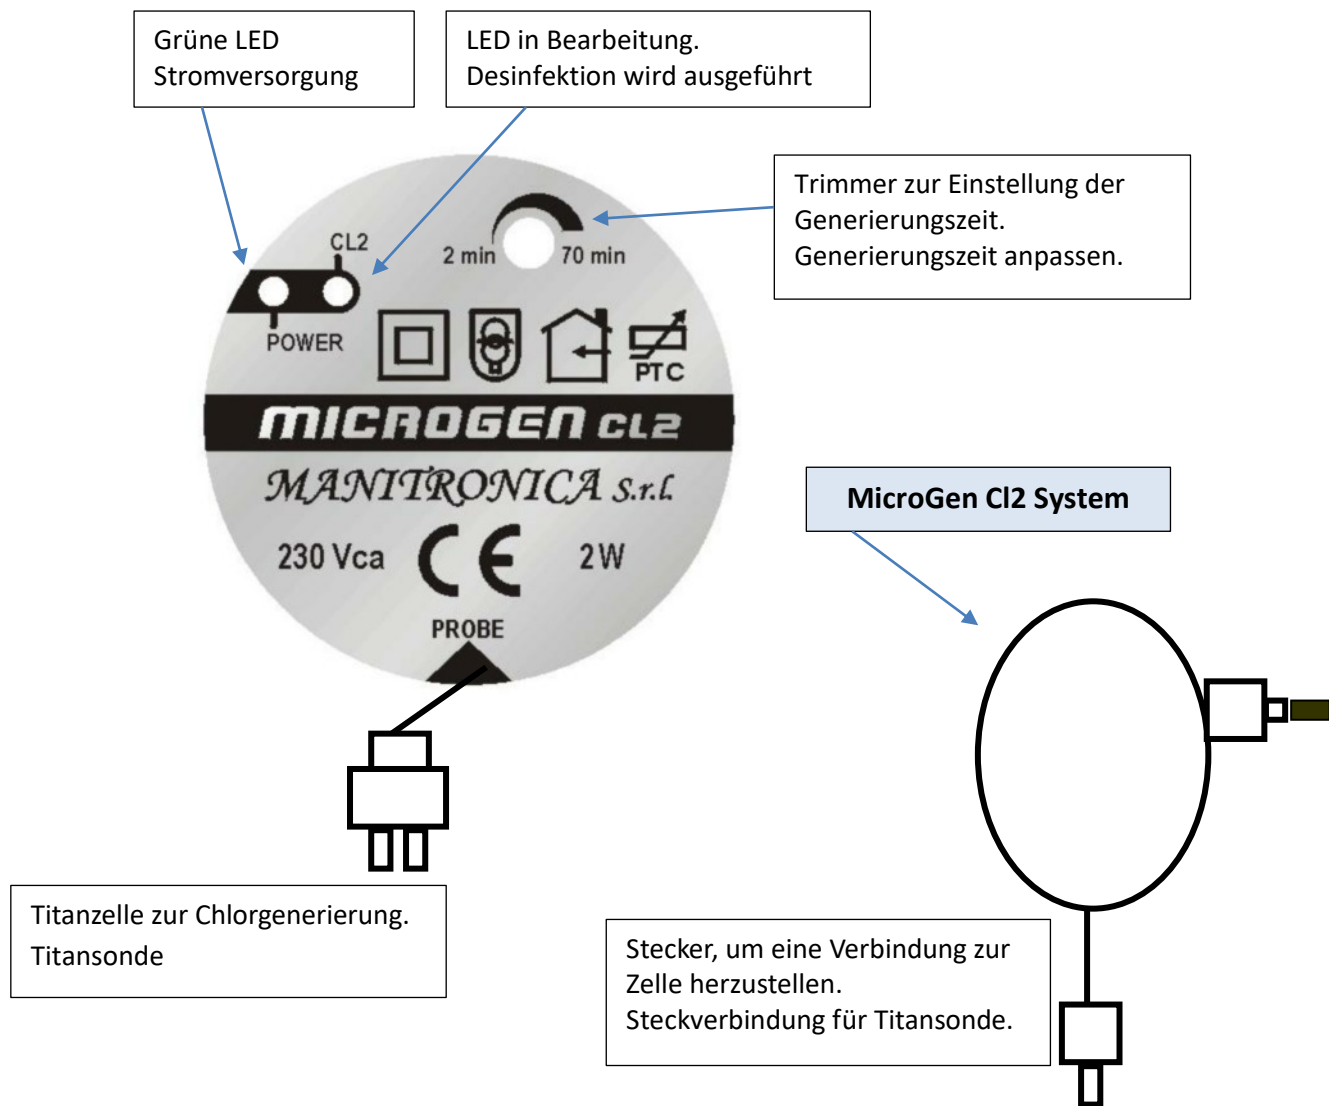

Inbetriebnahme:

Schließen Sie die Sonde an die Soleleitung Ihres Wasserenthärters an (mit den entsprechenden Adaptern).

Überprüfen Sie, wie viele Liter Harz in Ihrem Enthärter enthalten sind (siehe Beschreibung des Enthärters).

Stellen Sie sicher, dass der elektrische Stecker unseres Generators abgezogen ist.

Auf der Platine befindet sich ein Trimmer, der den Timer im Uhrzeigersinn von 1 bis 70 Minuten regelt. Jede programmierte Minute kann 2 Liter Harz desinfizieren.

Schließen Sie den Stecker an das Netzwerk an.

Das System ist nun betriebsbereit.

So funktioniert es:

Während der Regeneration saugt der Wasserenthärter die Sole an. Das System spürt dabei Durchfluss der Sole und aktiviert die Elektrolyse von NaCl für die direkt auf der Sonde eingestellte Zeit.

Am Ende dieser Zeit ist der Generator 4 Stunden lang still (ignoriert jeglichen Soledurchfluss).

Nach 4 Stunden ist das System bereit, die Harze wieder zu desinfizieren.

Das grüne LED zeigt die Stromversorgung an, das gelbe LED zeigt das System unter Desinfektion an.